



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204468322 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 15

(21) 申请号 201520081692. 7

(22) 申请日 2015. 02. 05

(73) 专利权人 汪福东

地址 318020 浙江省台州市黄岩区西城街道
汤家里 182 号

(72) 发明人 汪福东

(74) 专利代理机构 台州市中唯专利事务所(普通合伙) 33215

代理人 许玲爱

(51) Int. Cl.

A61C 17/16(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

家用脉冲式洗牙机

(57) 摘要

本实用新型公开了家用脉冲式洗牙机,水泵马达为 12V 直流电机,工作电流在 1A 的微型马达提供给水泵体动力,水泵体上进水口连通水箱,水泵体的出水口通过软管连通手柄喷嘴;其中所述的水泵体具有模块化的泵体;所述的水泵马达连接有蜗杆蜗轮减速装置,直接带动偏心轮驱动活塞体进行水泵的脉冲循环工作,能产生 1200 次/分脉冲 0.8KG 的水流,清洗牙缝、牙根上的污垢和残渣,对牙菌斑有较快的清洗效果,对牙周炎患者有一定的治疗辅助作用。

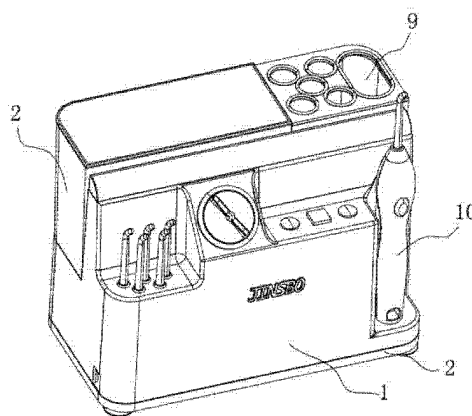

1. 家用脉冲式洗牙机,包括有外壳体和底座组成的腔体,在腔体内的底座上设置有出水装置,其特征在于:所述的出水装置包括有水泵马达和水泵体,水泵马达为 12V 直流电机,工作电流在 1A 的微型马达提供给水泵体动力,水泵体上进水口连通水箱,水泵体的出水口通过软管连通手柄喷嘴;其中所述的水泵体具有黄铜管铸造的缸体,将进水口球阀、进水口水嘴、出水口球阀、出水口水嘴、过压出水球阀、调压进水嘴和回流水道组合在缸体上进行压铸外包形成一整体;所述的水泵马达连接有蜗杆蜗轮减速装置,直接带动偏心轮驱动活塞体进行水泵的脉冲循环工作;所述的活塞体为两段式,后段由活塞环连接摇杆,前段为由材料氟橡胶压铸成型的 Y 型活塞环组成的整体活塞组件。

2. 如权利要求 1 所述的家用脉冲式洗牙机,其特征在于:所述的外壳体腔体内的底座上设置有自动管子收缩装置,由小直流电机带动齿轮组,管子的一端固定在齿轮组上,完成冲洗后,按动开关,齿轮组带动手柄喷嘴尾部的管子收缩到外壳体内部。

3. 如权利要求 2 所述的家用脉冲式洗牙机,其特征在于:所述的外壳体外侧部设置有牙具箱,牙具箱顶部设置有多个孔,用来放置牙刷、牙膏。

4. 如权利要求 2 所述的家用脉冲式洗牙机,其特征在于:所述的外壳体一侧底部设置有手柄放置区,在手柄放置区和手柄的底部分别设置有两块相吸的磁片。

5. 如权利要求 2 或 4 所述的家用脉冲式洗牙机,其特征在于:所述的手柄喷嘴由手柄和喷嘴两部分组成,不同规格的喷嘴具有若干个,喷嘴设置在外壳体的容置槽内。

6. 如权利要求 2 或 4 所述的家用脉冲式洗牙机,其特征在于:上述的外壳体上设置有调压旋钮,旋钮通过调节装置设置在水泵体调压出水口和过压回水流道内,进行调整喷嘴出水压力。

家用脉冲式洗牙机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种清洗牙齿的清洁器具,具体为家用脉冲式洗牙机。

背景技术

[0002] 目前市场上销售的进口和国产的洗牙机或冲牙器,所采用的电机是 220V 交流罩极电机驱动容积泵和柱塞泵,连接水箱进行出水,出口水连接软质弹簧管与手柄组合成的喷枪,对牙齿进行清洗,在实际使用发现有如下不足:1、采用的 220V 交流电压,由于洗牙机一般在卫生间使用,会有水,就有一定的安全隐患。如果水泵工作造成堵塞,憋停电机,引起电机烧毁,会造成电路短路的严重后果。2、采用的水泵的泵体和活塞材料一般都是塑料整体压铸加工而成,由于塑料特性在不同的温度环境下其收缩变化性大,造成水泵在工作中活塞与泵体的配合系数会有变化,因而可能会出现水流量、压力的变化进而可能造成水泵漏水。3、采用罩极电机驱动小塑料齿轮带动大塑料齿轮的减速比,带动偏心轮驱动活塞进行水泵的循环工作,由于是直齿轮,在工作中会产生较大的噪音;小齿轮带动大齿轮降低了力矩,进行降低水泵工作效率,因此为了达到水泵的工作力矩,只能采用 220V、25W 以上的罩极电机。4、软质弹簧管随着手柄拉出后不好回缩,占用空间。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种家用脉冲式洗牙机,具有安全可靠、性能稳定、低能耗、低噪音、实用性强的特点。

[0004] 上述目的通过如下技术方案实现:

[0005] 家用脉冲式洗牙机,包括有外壳体和底座组成的腔体,外壳体外侧部设置有水箱,在腔体内的底座上设置有出水装置,其特征在于:所述的出水装置包括有水泵马达和水泵体,水泵马达为 12V 直流电机,工作电流在 1A 的微型马达提供给水泵体动力,水泵体上进水口连通水箱,水泵体的出水口通过软管连通手柄喷嘴;其中所述的水泵体具有黄铜管铸造的缸体,将进水口球阀、进水口水嘴、出水口球阀、出水口水嘴、过压出水球阀、调压进水嘴和回流水道组合在缸体上进行压铸外包形成一整体;所述的水泵马达连接有蜗杆蜗轮减速装置,直接带动偏心轮驱动活塞体进行水泵的脉冲循环工作;所述的活塞体为两段式,后段由活塞环连接摇杆,前段为由材料氟橡胶压铸成型的 Y 型活塞环组成的整体活塞组件。

[0006] 上述的外壳体腔体内的底座上设置有自动管子收缩装置,由小直流电机带动齿轮组,管子的一端固定在齿轮组上,完成冲洗后,按动开关,齿轮组带动手柄喷嘴尾部的管子收缩到外壳体内部。

[0007] 上述的外壳体外侧部设置有牙具箱,牙具箱顶部设置有多孔,用来放置牙刷、牙膏等。

[0008] 上述的外壳体一侧底部设置有手柄放置区,在手柄放置区和手柄的底部分别设置有两块相吸的磁片。

[0009] 上述的手柄喷嘴由手柄和喷嘴两部分组成,不同规格的喷嘴具有若干个,喷嘴设

置在外壳体的容置槽内。

[0010] 上述的外壳体上设置有调压旋钮,旋钮通过调节装置设置在水泵体调压出水口和过压回水流道内,进行调整喷嘴出水压力。

[0011] 采用上述结构的家用脉冲式洗牙机,具有如下优点:1、通过外接 12V 稳压电源的直流电机,有电压和电流的过载保护,当水泵出现故障,电机电流必然增大,外接稳压电源会切断产品内电机电源;2、如果水泵出水口堵塞,水压会增高,过压保护阀会自动打开,不会烧毁电机,消除了安全隐患;3、水泵体的模块化,保证了水泵质量稳定可靠;4、水泵活塞体的两段式设计,活塞环采用材料氟橡胶压铸成型,耐磨、耐高温、稳定性好;5、12V 直流电机,工作电流在 1A 的微型马达作为水泵体的动力,噪音小,驱动力矩大,脉冲效果好,提高水泵的工作效率。6、自动管子收缩装置,可以方便回缩手柄尾部的管子,节省空间。

附图说明

[0012] 图 1 为本发明的结构示意图;

[0013] 图 2 为本发明的结构分解图;

[0014] 图 3 为本发明水泵体和水泵马达的结构示意图;

[0015] 图 4 为本发明水泵体的结构分解图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0017] 如图 1~4 所示,家用脉冲式洗牙机,包括有外壳体 1 和底座 2 组成的腔体,在底座 2 上设置有出水装置,所述的出水装置包括有水泵马达 3 和水泵体 4,水泵马达 3 为 12V 直流电机,工作电流在 1A 的微型马达为水泵体 4 提供动力,水泵体 4 上进水口 41 连通水箱 5,水泵体 4 的出水口 42 通过软管连通手柄喷嘴 10。上述的外壳体 1 外侧部设置有水箱 5,水箱 5 的出水口与水泵体 4 的进水口 41 连通。上述的外壳体 1 外侧部设置有牙具箱 9,牙具箱 9 顶部设置有多个孔,用来放置牙刷、牙膏等。手柄喷嘴 10 由手柄 101 和喷嘴 102 两部分组成,不同规格的喷嘴 102 具有若干个,喷嘴 102 设置在外壳体 1 的容置槽内。外壳体 1 上设置有调压旋钮 12,旋钮通过调节装置设置在水泵体调压出水口 50 和过压回水流道 49 内,进行调整喷嘴出水压力。

[0018] 如图 3~4 所示,所述的水泵体 4 内有一体化黄铜管铸造的缸体 40,将进水口球阀 43、进水口水嘴 44、出水口球阀 45、出水口水嘴 46、过压出水球阀 47、调压进水嘴 48 和回流水道 49 组合在缸体 40 上进行压铸外包形成一整体。

[0019] 如图 3 所示,所述的水泵马达 3 连接有蜗杆蜗轮减速装置 6,直接带动偏心轮 61 驱动活塞体 7 进行水泵的循环工作。活塞环 7 由材料氟橡胶压铸成型。所述的活塞体 7 为两段式,前段为 Y 型活塞环组成的整体活塞组件 71,后段为连接摇杆 72。

[0020] 如图 2 所示,上述的外壳体腔体内的底座 2 上设置有自动管子收缩装置,由小直流电机 81 带动齿轮组 82,完成冲洗后,按动开关,齿轮组 82 带动手柄喷嘴 10 尾部的管子收缩到外壳体 1 内部。在本实施例中,管子收缩后容置在箱体 83 内,箱体 83 固定在底座上。在外壳体 1 一侧底部设置有手柄放置区 11,在手柄放置区 11 和手柄 102 的底部内分别设置有两块相吸的磁片。管子收缩完成的手柄喷嘴 10 就可以轻松放置在手柄放置区 11 上,取放

十分方便。使用完成后,外面看不见管子,解决了管子杂乱留在外面的现象,比起目前市场上采用弹簧管的同类产品更加整洁。如需要作业,只需拿起手柄喷嘴 10 轻轻将管子拉出就能工作了。

[0021] 以上所述,仅是本发明的较佳实施方式,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术原理对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化或修饰,仍属于本发明技术方案的范围内。

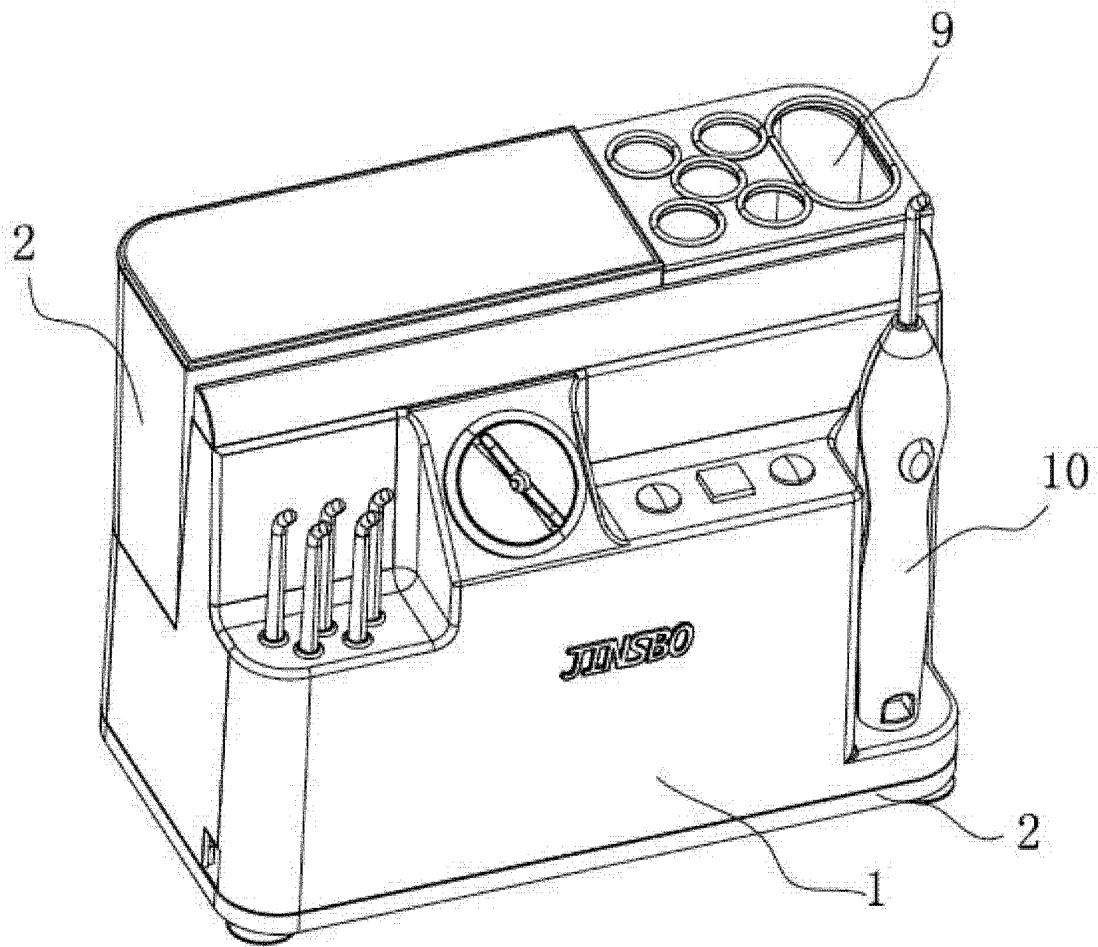


图 1

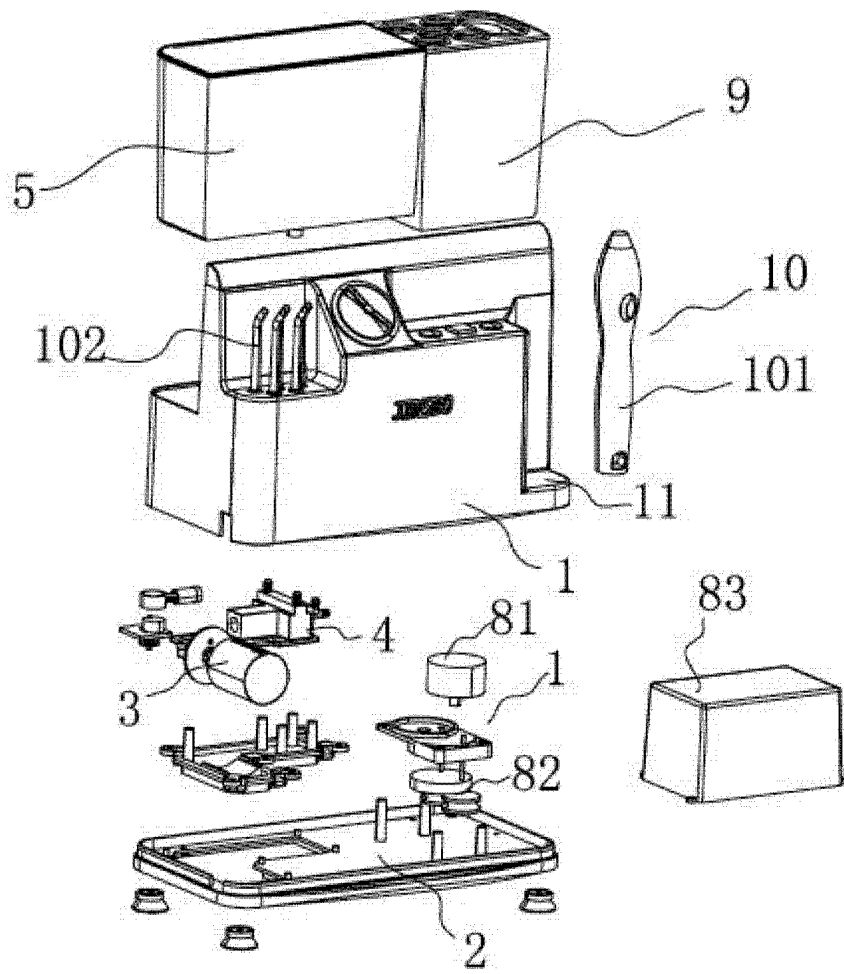


图 2

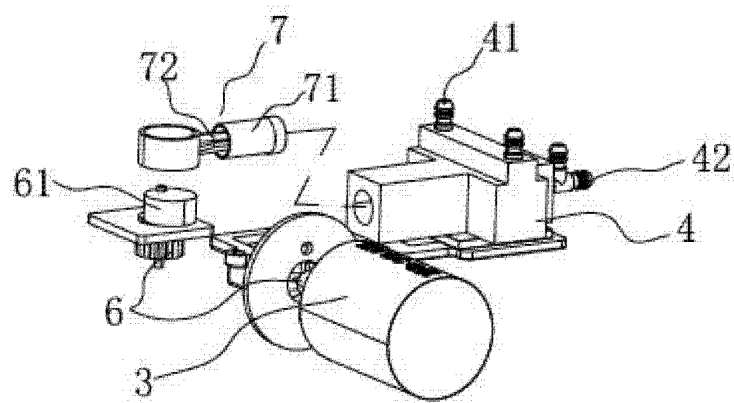


图 3

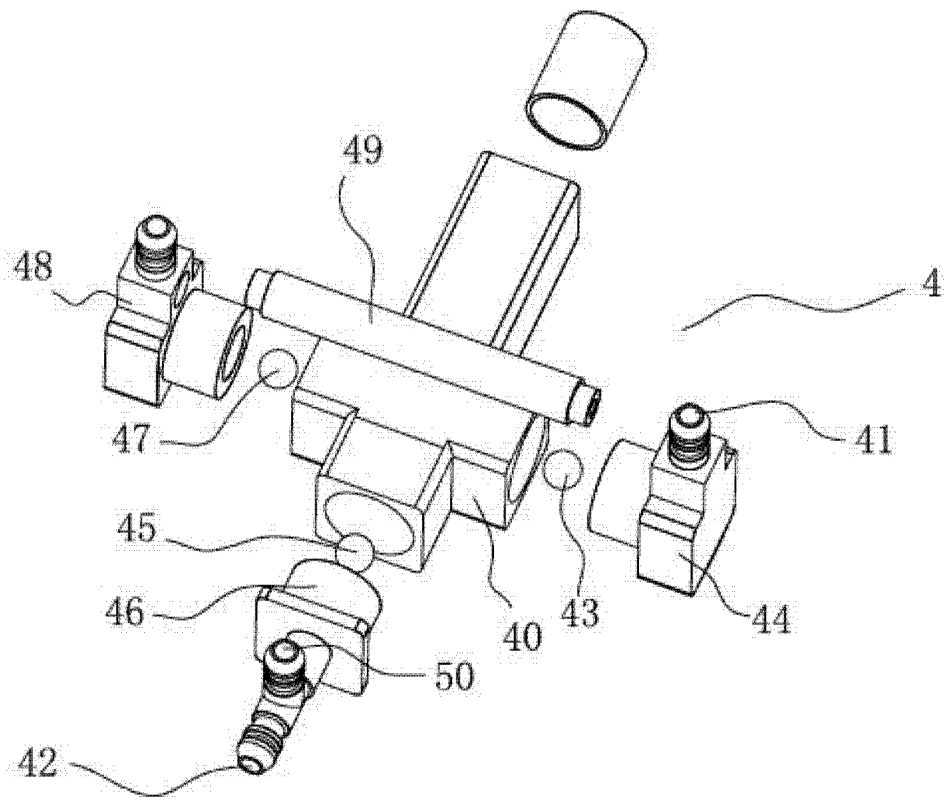


图 4